

Dencrete™ MF (6-8 mm)


Et 3-komponent cementforstærket selvnivellerende polyurethan gulvsystem. Dencrete™ MF 6-8 mm er ideel til områder, der er udsat for ekstremt tunge mekaniske belastninger eller skrappe kemiske påvirkninger, kombineret med store krav til hygiejnen. Det kan fx være på mejerier, i bagerier, bryggerier, slagterier, røghuse, ovne og kølerum – og generelt i fødevarerindustrien, hvor der kræves skridsikre egenskaber.

Fordele


- Excellent kemikalieresistens
- Modstår 100°C varmtvandstemperatur
- Høj slidstyrke
- Fugefri og hygiejnisk finish
- Let at rengøre og sterilisere
- Lave vedligeholdelsesomkostninger
- Mulighed for skridsikring
- Ubetydelige lugtgener under installation

Anvendelsesområder

- Bagerier
- Mejerier
- Bryggerier
- Ovne- og kølerum

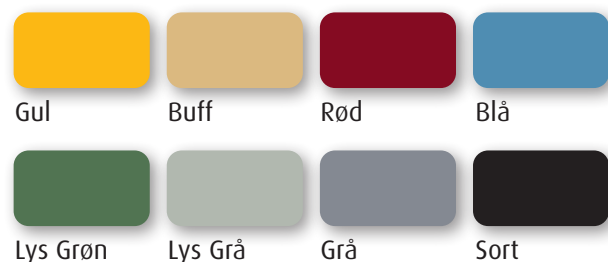

For flere farver se separat farvekort.

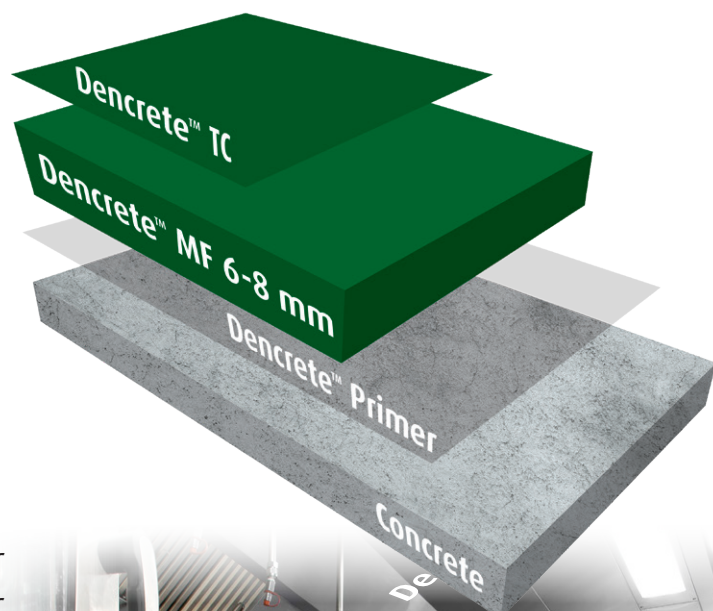

Dencrete™ MF (6-8 mm)

Udseende

Dencrete™ MF er et farvet skridsikkert gulv.

Forventet levetid

15 - 25 år.

Anvendelsesområder

Anvendes for at skabe et heavy duty gulv, der er exceptionelt modstandsdygtigt over for temperatur og kemi. Typiske anvendelsesområder er våde og tørre procesområder, hvor der forekommer spild af varme væsker, rengøring med varmt vand, tung trafik, stødpåvirkning og kemisk påvirkning.

Udførelseskrav

Temperatur mellem 10°C og 30°C, bedst 15 til 25°C, højest tilladte fugtighed i underbetonen er 5% vægt.

Temperaturbestandighed

Dencrete™ MF er modstandsdygtig overfor temperatursvingninger op til 130°C tør varme og 100°C våd varme. Længerevarende temperaturer over dette, vil gøre belægningen følsom overfor kemiske angreb og nedsætte slidstyrken.

Farver

Kan fås i en række standardfarver, se "Colour" i separat farvekort.

Dencrete™ MF er ikke farvestabil overfor kemiske angreb og kan misfarves over tid, især ved lyse farver.

Vi anbefaler derfor at vælge mørkere farver som f.eks. brunbeige, tomatrød, bladgrøn, og stengrå, da disse farver er mest stabile. Produktfunktionaliteten ændres ikke ved misfarvning.



Egenskaber

Fuldt hærdet ved 20°C	3 dage
Lagtykkelse	6 - 8 mm
Vandgennemtrængelighed	Nil - Karsten test (impermeable)
Hårdhed	SHORE D 90
Trykstyrke	55 MPa
Brand Klassifikation	B _{fl} -s ₁
Vedhæftning	>1,5 MPa
Temperaturmodstand	Op til 100°C ved 8 mm
Termisk ekspansionskoefficient	<25 ppm
Slidstyrke	50 mg / 1000 cycles (Taber Abrader)
Varmeledningsevne	<1,5 W/m·K
Skridsikkerhed	R9 - R13
Fødevarekontakt	Ingen kontamination