


Dencrete™ TC (1-2 mm)

Dencrete™ TC er ideel til områder, der er udsat for lette mekaniske belastninger eller kemiske påvirkninger og hvor skridsikkerhed er påkrævet.

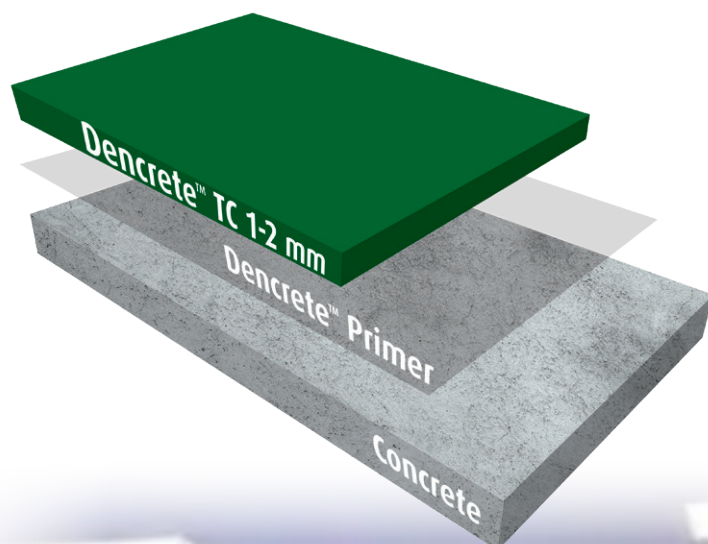

Fordele

- Excellent kemikalieresistens
- Modstår 80°C varmtvandstemperatur
- Høj slidstyrke
- Fugfri og hygiejnisk finish
- Let at rengøre og sterilisere
- Lave vedligeholdelsesomkostninger
- Mulighed for skridsikring
- Ubetydelige lugtgener under installation



Gul Buff Rød Blå



Lys Grøn Lys Grå Grå Sort

For flere farver se separat farvekort.

Dencrete™

TC (1-2 mm)

Appearance

Dencrete™ TC er et farvet glat gulv.

Forventet levetid

3 - 5 år.

Anvendelsesområder

Systemet har en udemærket kemisk resistens og høj slidstyrke. Dencrete™ TC er vandtæt og uigennemtrængelig og egnet til tørre områder hvor renlighed og en fugefri overflade er påkrævet. Systemet er ofte brugt til re-coating formål.

Udførelseskrav

Temperatur mellem 10°C og 30°C, bedst 15-25°C, højst tilladte fugtighed i underbetonen er 5% vægt.

Temperaturbestandighed

Dencrete™ TC er konstant resistent overfor temperaturer op til 80°C varme. Længerevarende temperaturer over dette vil gøre belægningen følsom overfor kemiske angreb og nedsætte slidstyrken.

Farver

Kan fås i en række standardfarver, se "Colour" i separat farvekort.

Dencrete™ TC er ikke farvestabil overfor kemiske angreb og kan misfarves over tid, især ved lyse farver.

Vi anbefaler derfor at vælge mørkere farver som f.eks. brunbeige, tomatrød, bladgrøn, og stengrå, da disse farver er mest stabile. Produktfunktionaliteten ændres ikke ved misfarvning.



Egenskaber

Fuldt hærdet ved 20°C	3 dage
Lagtykkelse	1 - 2 mm
Vandgennemtrængelighed	Nil - Karsten test (impermeable)
Hårdhed	SHORE D 80
Trykstyrke	50 MPa
Brand Klassifikation	B _{fl} -s ₁
Vedhæftning	>1,5 MPa
Temperaturmodstand	Op til 80°C ved 2 mm
Termisk ekspansionskoefficient	<25 ppm
Slidstyrke	50 mg / 1000 cycles (Taber Abrader)
Varmeledningsevne	<1,5 W/m·K
Skridsikkerhed	R9 - R13
Fødevarekontakt	Ingen kontamination