

Dencryl™ Bridge (6-10 mm)

3-komponent akryl gulvbelægningssystem. Dencryl™ Bridge 6-10 mm er ideelt til inde- og udendørsarealer, der udsættes for ekstrem tung mekanisk belastning, og finder derfor anvendelse på vejbroer, parkeringsarealer, køreramper, læsseramper, indendørs industriarealer med exceptionel tung belastning og andre arealer, hvor der er behov for en belægning med ekstrem høj modstandsdygtighed mod slid og slag.

Fordele


- Vandfast & UV resistent
- Skridsikker overflade
- Fugefri og fleksibel finish
- Damptæt membranlag
- Meget høj kemisk resistens
- Hurtig installation
- Udhærdning helt ned til -30°C
- Lave vedligeholdelsesomkostninger.

Anvendelsesområder

- Vejbroer
- Parkeringsarealer
- Køreramper
- Læsseramper



For flere farver se separat farvekort.

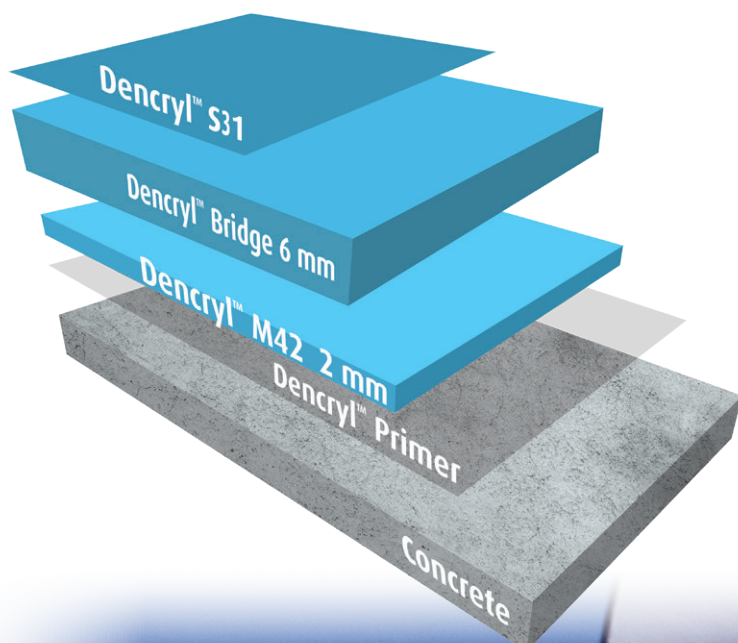

Dencryl™ Bridge (6-10 mm)

Udseende

Dencryl™ Bridge er en grovstruktureret ensfarvet brobelægning.

Foventet levetid

10 - 20 år.

Anvendelsesområder

Til alle typer af inde- og udendørsarealer og ekstremt belastede industrigulve i kombination med krav til fleksibilitet. Dencryl™ Bridge tilbyder høj slid- og slagstyrke samt kemikalieresistens. Den meget korte hærdetid betyder, at en eventuel trafikomlægning kan minimeres, mens systemet installeres.

Udførelseskrav

Temperatur mellem -30 og +30°C, bedst 15-25, højst tilladte fugtighed i underbetonen er 5%.

Temperaturbestandighed

Dencryl™ Bridge modstår temperaturer op til 80°C. Temperaturer over dette vil gøre belægningen følsom overfor kemiske angreb og nedsætte slidstyrken.

Skridsikring

Dencryl™ Bridge udlægges skridsikker. Skridsikkerheden kan varieres fra moderat til kraftig.

Farver

Begrænset, spørg Dencoat™.



Egenskaber

Fuld hærdet ved 20°C	2 timer
Lagtykkelse	6-10 mm
Vandgennemtrængelighed	Nil – Karsten test (uigennemtrængelig)
Hårdhed	SHORE D 80
Trykstyrke	85 MPa
Brand Klassifikation	D _{fl} -s ₁
Vedhæftning	>1,5 MPa
Temperaturmodstand	Op til 80°C ved 4 mm
Termisk ekspansionskoefficient	<40 ppm
Slidstyrke	50 mg / 1000 cycles (Taber Abrader)
Varmeledningsevne	< 0,8 W/m·K
Skridsikkerhed	R9 – R13
Fødevarekontakt	Ingen kontamination