

Dencryl™ Industry (4-6 mm)

3-komponent akryl gulvbelægningssystem. Dencryl™ Industry 4-6 mm er ideelt til arealer der udsættes for meget tung mekanisk og kemisk belastning, og med høje hygiejne krav, såsom fødevarerproduktion, industrikøkkener, bagerier, slagterier, kølerum og andre arealer hvor der ønskes et skridsikkert og rengøringsvenligt gulv.

Fordele

- Æstetisk silkemat overflade
- Vandfast & UV resistent
- Skridsikker overflade
- Fugefri og hygiejnisk finish
- Damp tæt membranlag
- Meget god kemisk resistens
- Hurtig installation
- Udhærdning helt ned til -30°C
- Lave vedligeholdelsesomkostninger

Anvendelsesområder

- Tung industri
- Industrikøkkener
- Fødevarerproduktion




Gul Buff Rød Blå



Mørk Grøn Mørk Grå Grå Sort

For flere farver se separat farvekort.

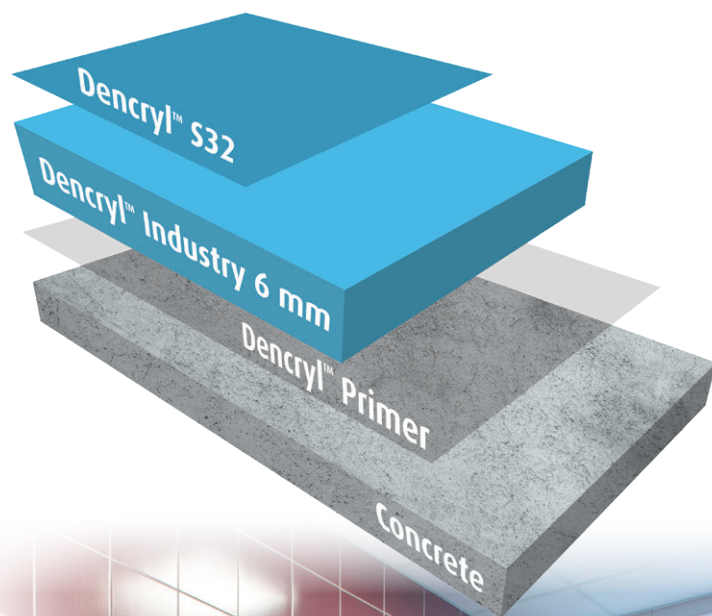

Dencryl™ Industry (4-6 mm)

Udseende

Dencryl™ Industry er et glat flerfarvet gulvsystem med en silkemat finish.

Foventet levetid

10 - 20 år.

Anvendelsesområder

Til alle typer af områder med medium til svær industri, i kombination med høje krav til hygiejne og rengøring. Dencryl™ Industry tilbyder høj slid- og slagstyrke samt kemikalieresistens. Dencryl™ Industry er let at vedligeholde i en hygiejnisk standard. Den meget korte hærdetid betyder, at et eventuelt produktionsstop kan minimeres, mens systemet installeres.

Udførelseskrav

Temperatur mellem -30 og +30°C, bedst 15-25, højst tilladte fugtighed i underbetonen er 5%.

Temperatur bestandighed

Dencryl™ Industry modstår temperaturer op til 80°C. Temperaturer over dette, vil gøre belægningen følsom overfor kemiske angreb og nedsætte slidstyrken.

Farver

Se "Colour Quartz" i separat farvekort.



Egenskaber

Fuldt hærdet ved 20°C	2 timer
Lagtykkelse	4 - 6 mm
Vandgennemtrængelighed	Nil – Karsten test (impermeable)
Hårdhed	SHORE D 80
Trykstyrke	85 MPa
Brand Klassifikation	D _{fl} -s ₁
Vedhæftning	>1,5 MPa
Temperaturmodstand	Op til 80°C ved 4 mm
Termisk ekspansionskoefficient	<40 ppm
Slidstyrke	50 mg / 1000 cycles (Taber Abrader)
Varmeledningsevne	< 0,8 W/m·K
Skridsikkerhed	R9 – R13
Fødevarekontakt	Ingen kontamination