

Dencryl™ Standard (3-4 mm)

3-komponent akryl gulvbelægningssystem. Dencryl™ Standard 3-4 mm er ideelt til arealer, der udsættes for moderat mekanisk og kemisk belastning. Guldbelægningen egner sig desuden til arealer med høje hygiejne krav såsom fødevareproduktion, vaskerum, industrikøkkener, bagerier, slagterier, kølerum og andre arealer, hvor der ønskes et skridsikkert og rengøringsvenligt gulv.

Fordele


- Æstetisk silkemat overflade
- Vandfast & UV resistent
- Skridsikker overflade
- Fugefri og hygiejnisk finish
- Damp tæt membranlag
- Meget god kemisk resistens
- Hurtig installation
- Udhærdning helt ned til -30°C
- Lave vedligeholdelsesomkostninger.

Anvendelsesområder

- Fødevareproduktion
- Vaskerum
- Arealer hvor der ønskes et skridsikkert og rengøringsvenligt gulv



For flere farver se separat farvekort.

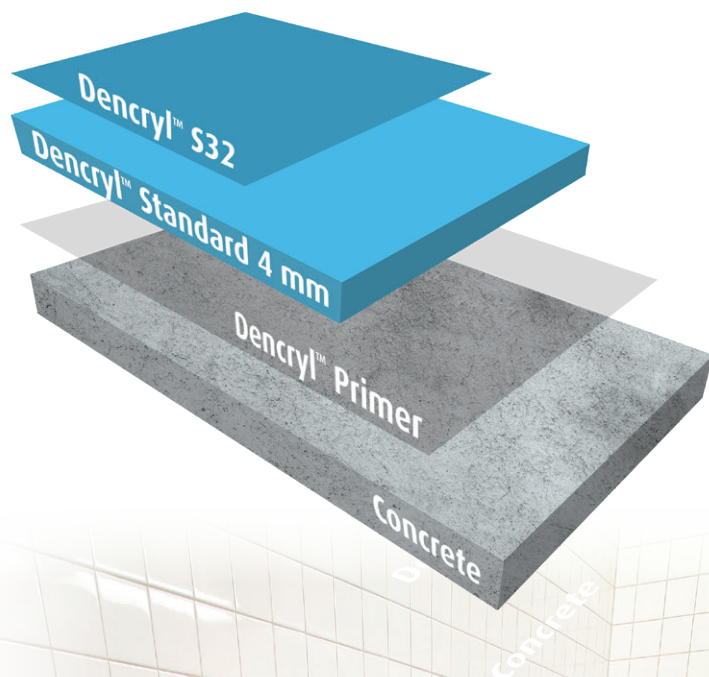

Dencryl™ Standard (3-4 mm)

Udseende

Dencryl™ Standard er et skridsikkert, flerfarvet gulvsystem med en silkemat finish.

Foventet levetid

10 - 15 years.

Anvendelsesområder

Til alle typer af områder med medium industribelastning i kombination med høje krav til hygiejne og rengøring. Dencryl™ Standard er fleksibel med excellent slid- og slagstyrke samt kemikalieresistens. Dencryl™ Standard er let at vedligeholde i en hygiejnisk standard. Den meget korte hærdetid betyder, at et eventuelt produktionsstop kan minimeres, mens systemet installeres.

Udførelseskrav

Temperatur mellem -30 og +30°C, bedst 15-25°C, højst tilladte fugtighed i underbetonen er 5%.

Temperaturbestandighed

Dencryl™ Standard modstår temperaturer op til 80°C. Temperaturer over dette, vil gøre belægningen følsom overfor kemiske angreb og nedsætte slidstyrken.

Skridsikring

Ved slibning af sandkornene imellem de to lag af forsegling, kan skridsikringen varieres fra moderat til aggressiv.

Farver

Se "Colour Quartz" i separat farvekort.



Egenskaber

Fuld hærdet ved 20°C

Lagtykkelse

Vandgennemtrængelighed

Hårdhed

Trykstyrke

Brand Klassifikation

Vedhæftning

Temperaturmodstand

Termisk ekspansionskoefficient

Slidstyrke

Varmeledningsevne

Skridsikkerhed

Fødevarekontakt

Værdi

2 timer

3 - 4 mm

Nil – Karsten test
(uigennemtrængelig)

SHORE D 80

60 MPa

D_{fl}-S₁

>1,5 MPa

Op til 80°C ved 4 mm

<40 ppm

50 mg / 1000 cycles
(Taber Abrader)

< 0,8 W/m·K

R9 – R13

Ingen kontamination