

Dencryl™ Topcoat (0.5-1 mm)

3-komponent akryl gulvbelægningssystem. Dencryl™ Topcoat er ideelt til områder udsat for let til medium belastning, hvor der ønskes en rengøringsvenlig og kemisk resistent belægning. En skridsikker overflade kan opnås ved at iblande tilslag imellem lagene. Typiske anvendelsesområder er produktion, pakke- og lagerområder, der udsættes for gangtrafik og let kørsel med palletrucks.

Fordele


- Æstetisk silkemat overflade
- Vandfast & UV resistent
- Skridsikker overflade
- Fugefri og hygiejnisk finish
- Damp tæt membranlag
- Meget god kemisk resistens
- Hurtig installation
- Udhærdning helt ned til -30°C
- Lave vedligeholdelsesomkostninger

Anvendelsesområder

- Produktion
- Pakkeområder
- Lager



For flere farver se separat farvekort.

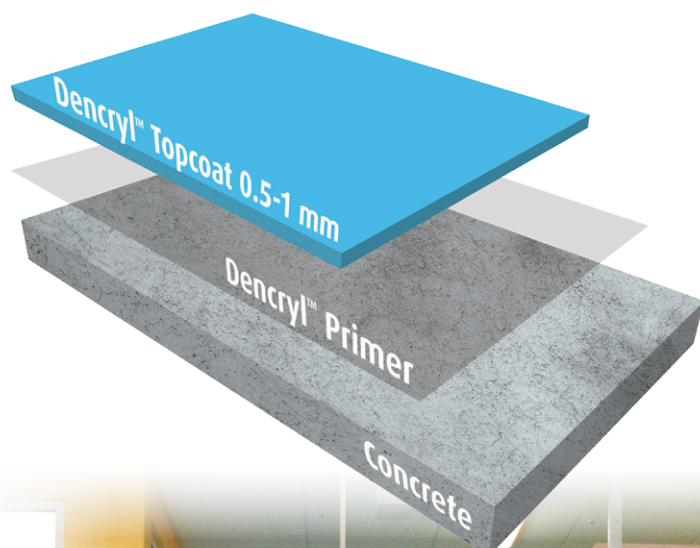

Dencryl™ Topcoat (0.5-1 mm)

Udseende

Dencryl™ Topcoat er et glat gulvsystem med en silkeamat finish.

Foventet levetid

3 - 5 år.

Anvendelsesområder

Dencryl™ Topcoat tilbyder let til medium slid- og slagstyrke samt kemikalieresistens. Dencryl™ Topcoat er let at vedligeholde og rengøre i en hygiejnisk standard. Typiske anvendelsesområder er let trafikerede områder med kraftig gangtrafik og pallekørsel. Den meget korte hærdetid betyder, at et eventuelt produktionsstop kan minimeres, mens systemet installeres.

Udførelseskrav

Temperatur mellem -30°C og +30°C, bedst 15-25°C, højst tilladte fugtighed i underbetonen er 5% vægt.

Temperaturbestandighed

Dencryl™ Topcoat modstår temperaturer op til 80°C. Temperaturer over dette vil gøre belægningen følsom overfor kemiske angreb og nedsætte slidstyrken.

Farver

Kan fås i en række standardfarver, Se "Colour" i separat farvekort.



Egenskaber

Fuldt hærdet ved 20°C	2 timer
Lagtykkelse	0,5 - 1 mm
Vandgennemtrængelighed	Nil – Karsten test (impermeable)
Hårdhed	SHORE D 80
Trykstyrke	40 MPa
Brand Klassifikation	D _{fl} -s ₁
Vedhæftning	>1,5 MPa
Temperaturmodstand	Op til 80°C ved 4 mm
Termisk ekspansionskoefficient	<40 ppm
Slidstyrke	50 mg / 1000 cycles (Taber Abrader)
Varmeledningsevne	< 0,4 W/m·K
Skridsikkerhed	R9 – R13
Fødevarekontakt	Ingen kontamination