

Dencryl™ Topfloor (2-4 mm)

3-komponent akryl gulvbelægningssystem. Dencryl™ Topfloor med glat overflade er ideelt til arealer, der udsættes for moderat mekanisk og kemisk belastning, og hvor der er stilles høje krav til støvfrihed, som for eksempel arbejdslokaler, lagerlokaler, laboratorier osv. Dencryl™ Topfloor er også ideelt til renovering af ældre Dencryl™ belægninger.

Fordele


- Æstetisk silkemat overflade
- Skridsikker overflade
- Fugefri og hygiejnisk finish
- UV resistent
- Damp tæt membranlag
- Meget god kemisk resistens
- Hurtig installation
- Udhærdning helt ned til -30°C
- Lave vedligeholdelsesomkostninger

Anvendelsesområder

- Arbejdslokaler
- Lagerlokaler
- Laboratorier



For flere farver se separat farvekort.

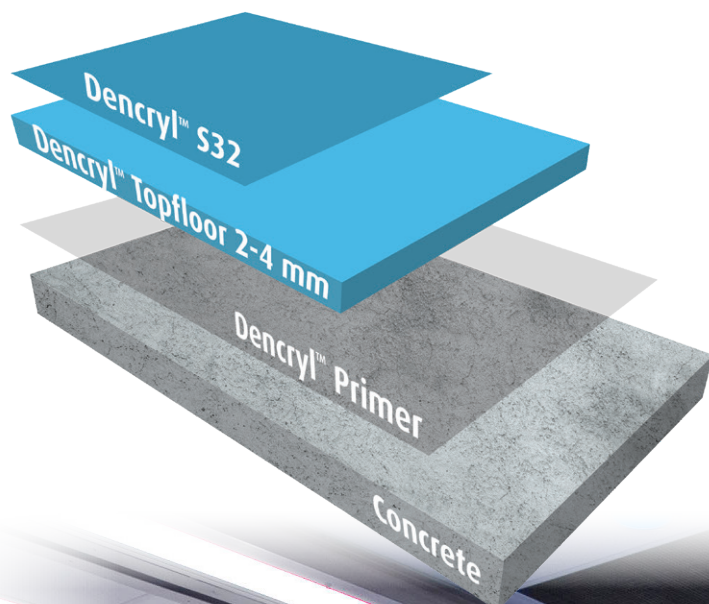

Dencryl™ Topfloor (2-4 mm)

Udseende

Dencryl™ Topfloor er et glat gulvsystem med en silkemat finish.

Foventet levetid

10 - 15 år.

Anvendelsesområder

Dencryl™ Topfloor gulve er fleksible med excellent slid- og slagstyrke samt kemikalieresistens. Dencryl™ Topfloor er let at vedligeholde i en hygiejnisk standard. Typiske anvendelsesområder er butikker, lagerhaller, udstillingsarealer, laboratorier, kantiner, bade faciliteter, kontorer og korridorer. Dencryl™ Topfloor anvendes også til renovering af ældre akrylgulve. Den meget korte hærde tid betyder, at et eventuelt produktionsstop kan minimeres, mens systemet installeres.

Udførelseskrav

Temperatur mellem -30°C og +30°C, bedst 15-25°C, højst tilladte fugtighed i underbetonen er 5% vægt.

Temperaturbestandighed

Dencryl™ Topfloor modstår temperaturer op til 80°C. Temperaturer over dette, vil gøre belægningen følsom overfor kemiske angreb og nedsætte slidstyrken.

Farver

Dencryl™ Topfloor kan udføres i 4 versioner:

- Ensfarvet, se "Colour"
- Design, se "Colour Design"
- Plettet, se "Colour Decor"
- Logo, specialfremstillede firmalogoer.



Egenskaber

Fuldt hærde ved 20°C	2 timer
Lagtykkelse	2 - 4 mm
Vandgennemtrængelighed	Nil - Karsten test (impermeable)
Hårdhed	SHORE D 80
Trykstyrke	40 MPa
Brand Klassifikation	D _{fl} -s ₁
Vedhæftning	>1,5 MPa
Temperaturmodstand	Op til 80°C ved 4 mm
Termisk ekspansionskoefficient	<40 ppm
Slidstyrke	50 mg / 1000 cycles (Taber Abrader)
Varmeledningsevne	< 0,6 W/m·K
Skridsikkerhed	R9 - R13
Fødevarekontakt	Ingen kontamination