

Denpox™ Aqua (1-4 mm)


Et 2-komponent opløsningsmiddelfrit epoxybaseret gulvsystem. Denpox™ Aqua er diffusionsåben og kan derfor udlægges på nyudstøbt beton uden hensyntagen til fugtindholdet. Denpox™ Aqua kan også anvendes i områder, hvor man ønsker at sikre trykudligning fra dampvandring eksempelvis kældre og magnesitbundne gulve.

Fordele


- Vandbaseret
- Høj slagstyrke
- Fugefri og hygiejnisk finish
- Meget god kemisk resistens
- Let at rengøre og sterilisere
- Lave vedligeholdelsesomkostninger
- Attraktivt udseende
- Høj slidstyrke
- Opløsningsmiddelfri; ingen lugtgener

Anvendelsesområder

- Kældre
- Magnesitbundne gulve

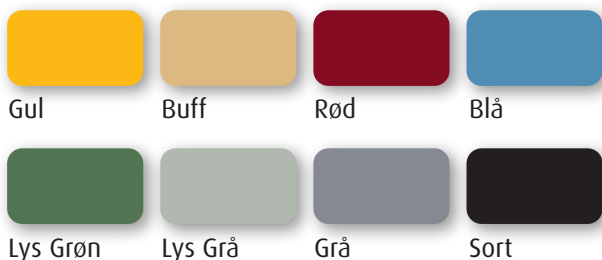

For flere farver se separat farvekort.

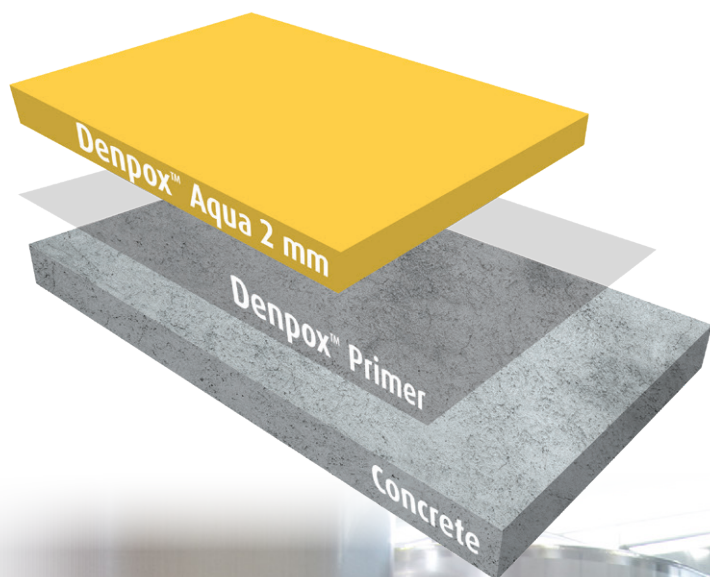

Udseende

Denpox™ Aqua er et glat gulv med en mat overflade.

Forventet levetid

3 - 5 år.

Anvendelsesområder

tilbyder excellent slidstyrke, slagstyrke og kemisk resistens. Gulvet er let at rengøre og holde hygiejnisk rent. Typiske anvendelsesområder er kældre og våde underlag, hvor der må sikres trykdudledning fra dampvandring samt magnesitbundne underlag.

Udførelseskrav

Temperatur mellem 5°C og 30°C, bedst 15°C-25°C.

Temperaturbestandighed

Denpox™ Aqua tåler konstant temperaturer op til 70°C. Længerevarende temperaturer over dette vil gøre belægningen følsom overfor kemiske angreb og nedsætte slidstyrken.

Farver

Kan fås i en række standardfarver, se "Colour" og "Colour Quartz" i separat farvekort.



Egenskaber

Fuldt hærdet ved 20°C	7 dage
Lagtykkelse	0,5 - 1 mm
Vandgennemtrængelighed	Diffusionsåben
Hårdhed	SHORE D 80
Trykstyrke	55 MPa
Brand Klassifikation	B _{fl} -s ₁
Vedhæftning	>1,5 MPa
Temperaturmodstand	Op til 70°C ved 4 mm
Termisk ekspansionskoefficient	<38 ppm
Slidstyrke	50 mg / 1000 cycles (Taber Abrader)
Varmeledningsevne	<0,6 W/m·K
Skridsikkerhed	R9 – R13
Fødevarekontakt	Ingen kontamination