

Denpox™ Dustbinder

Et vandigt 2-komponent opløsningsmiddelfrit epoxybaseret gulvsystem.


Denpox™ Dustbinder benyttes som støvbinder/forsegling af nyudstøbt og eksisterende betongulve og giver gulve med en smudsafvisende og rengøringsvenlig overflade.

Fordele

- God kemisk resistens
- Let at rengøre
- Lave installationsomkostninger
- Opløsningsmiddelfri; ingen lugtgener
- Hurtig installation

Anvendelsesområder

- Produktion
- Pakkeområder
- Lager

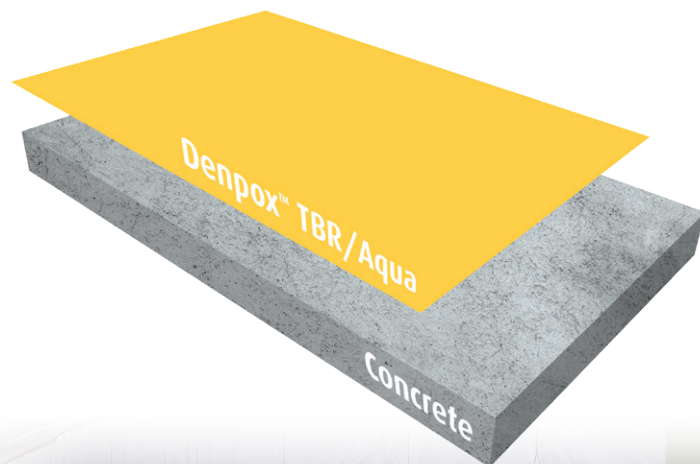

Udseende

Denpox™ Dustbinder trænger ned i betonen og giver en glat og blank overflade.

Forventet levetid

1 - 3 år.

Anvendelsesområder

Anvendes som støvbinder på betongulve. Denpox™ Dustbinder er diffusionsåben og kan derfor anvendes som forsegling på nyudstøbte betongulve.

Temperaturbestandighed

Denpox™ Dustbinder tåler konstant temperaturer op til 70°C. Længerevarende temperaturer over dette vil gøre belægningen følsom overfor kemiske angreb og nedsætte slidstyrken.

Farver

Transparent.



Egenskaber

Fuldt hærdet ved 20°C	7 dage
Lagtykkelse	0,2 mm
Vandgennemtrængelighed	Diffusionsåben
Hårdhed	SHORE D 80
Trykstyrke	55 MPa
Brand Klassifikation	B _{fl} -s ₁
Vedhæftning	>1,5 MPa
Temperaturmodstand	Op til 70°C
Termisk ekspansionskoefficient	<38 ppm
Slidstyrke	50 mg / 1000 cycles (Taber Abrader)
Varmeledningsevne	<0,3 W/m·K
Skridsikkerhed	N.a.
Fødevarekontakt	Ingen kontamination

Værdi