

## Denpox Industry (4-6 mm)

Et 2-komponent opløsningsmiddelfrit epoxybaseret gulvsystem.


Denpox Industry er ideelt til områder med høje hygiejnekrav. Det anbefales til industriområder, der udsættes for tung mekanisk og kemisk belastning. Gulvet er let at vedligeholde og benyttes i industriproduktioner, kemisk industri, slagterier og anden fødevarerproduktion samt bryggerier osv.

### Fordele


- Skridsikker overflade
- Meget høj slagstyrke
- Fugefri og hygiejnisk finish
- Meget god kemisk resistens
- Let at rengøre og sterilisere
- Lave vedligeholdelsesomkostninger
- Attraktivt udseende
- Meget høj slidstyrke
- Opløsningsmiddelfri; ingen lugtgener

### Anvendelsesområder

- Fødevarerproduktion
- Kemisk industri
- Bryggerier
- Slagterier

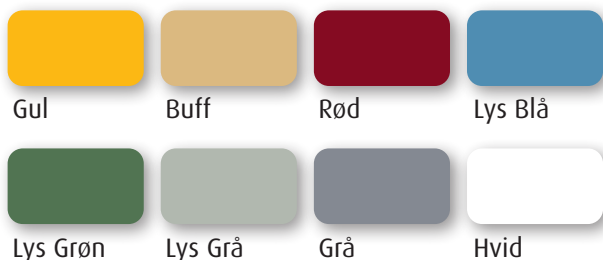

For flere farver se separat farvekort.

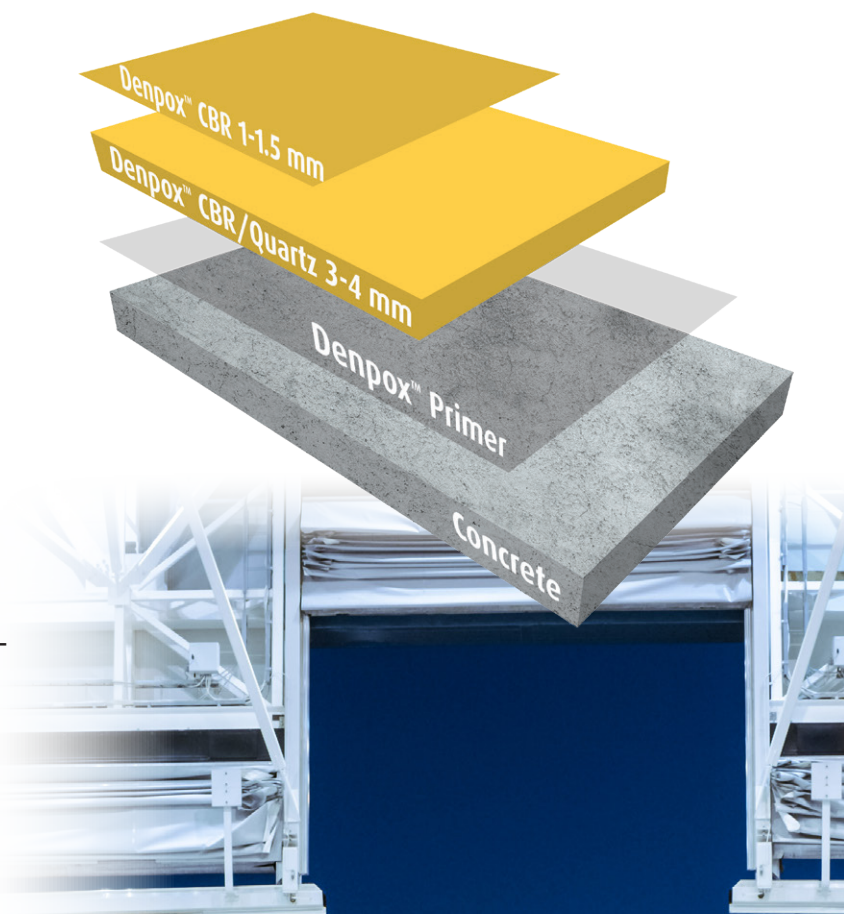

## Udseende

Denpox Industry er et flerfarvet gulvsystem med varieret skridsikkerhed efter behov.

## Forventet levetid

10 - 20 år.

## Anvendelsesområder

Belægningen anvendes som gulvsystem i områder, der udsættes for normal til svær mekanisk belastning, kemiske væsker og hvor der samtidig ønskes et gulv, der er let at rengøre. Skridsikkerheden kan varieres efter behov. Typiske anvendelsesområder er procesarealer, fremstilling, pakkerum og lagerarealer, der udsættes for konstant slid og tung truckørsel.

## Temperaturbestandighed

Denpox Industry er konstant resistent overfor temperaturer op til 70°C. Længerevarende udsættelse for temperaturer over dette vil gøre belægningen følsom overfor kemiske angreb og nedsætte slidstyrken.

## Farver

Kan fås i en række standardfarver, se separat farvekort.



### Egenskaber

|                                |                                        |
|--------------------------------|----------------------------------------|
| Fuldt hærdet ved 20°C          | 7 dage                                 |
| Lagtykkelse                    | 4 - 6 mm                               |
| Vandgennemtrængelighed         | Nil - Karsten test (uigennemtrængelig) |
| Hårdhed                        | SHORE D 80                             |
| Trykstyrke                     | 60 MPa                                 |
| Brand Klassifikation           | B <sub>1</sub> -S <sub>1</sub>         |
| Vedhæftning                    | >1,5 MPa                               |
| Temperaturmodstand             | Op til 70°C ved 4 mm                   |
| Termisk ekspansionskoefficient | <38 ppm                                |
| Slidstyrke                     | 50 mg / 1000 cycles (Taber Abrader)    |
| Varmeledningsevne              | <0,6 W/m·K                             |
| Skridsikkerhed                 | R9 - R13                               |
| Fødevarekontakt                | Ingen kontamination                    |