

Denpox™ Structure (6-15 mm)

3-komponent, opløsningsmiddelfrit epoxybaseret gulvsystem.

Denpox™ Structure er ideelt i områder, hvor der ønskes dekorative overflader. Gulvet er meget let at vedligeholde og rengøre og giver et præsentabelt og attraktivt arbejdsmiljø. Det anbefales til brug i for eksempel udstillingsarealer, showrooms, butikker og kontorer.

Fordele


- Attraktivt udseende
- Æstetisk finish
- Fugefri og hygiejnisk look
- Lave vedligeholdelsesomkostninger
- Opløsningsmiddelfri; ingen lugtgener

Anvendelsesområder

- Udstillingsarealer
- Showrooms
- Butikker
- Kontorer



For flere farver se separat farvekort.

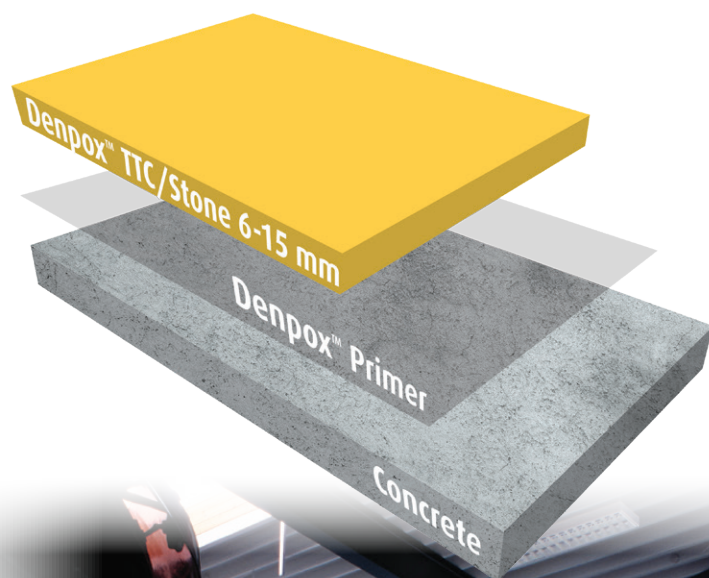

Udseende

Denpox™ Structure er et dekorativt gulv opbygget med farvede eller naturlige sten, som kan varieres efter behov.

Forventet levetid

10 - 20 år.

Anvendelsesområder

Dekorative og slidstærke stengulve til receptioner, udstillingsområder, butikker og showrooms. Alle slags dekorative effekter er mulige ved at variere med farvede- og naturstensblandinger. Anbefales ikke til områder, der udsættes for kraftig forurening og stor fysisk belastning.

Udførelseskrav

Temperatur mellem 10°C og 30°C, bedst 15°C til 25°C, højst tilladte fugtighed i underbetonen er 5% vægt.

Temperaturbestandighed

Denpur™ Structure tåler konstant temperaturer op til 70°C. Længerevarende temperaturer over dette vil gøre belægningen følsom overfor kemiske angreb og nedsætte slidstyrken.

Farver

Kan fås i en række standardfarver, se "Colour Structure" i separat farvekort.



Egenskaber

Fuldt hærdet ved 20°C	7 dage
Lagtykkelse	6 - 15 mm
Vandgennemtrængelighed	n.a.
Hårdhed	SHORE D 80
Trykstyrke	40 MPa
Brand Klassifikation	B _{fl} -S ₁
Vedhæftning	>1,5 MPa
Temperaturmodstand	Op til 70°C ved 4 mm
Termisk ekspansionskoefficient	<38 ppm
Slidstyrke	50 mg / 1000 cycles (Taber Abrader)
Varmeledningsevne	<0,6 W/m·K
Skridsikkerhed	R9 – R13
Fødevarekontakt	Ingen kontamination