

Denpox™ Terrazzo (6-15 mm)

Et 2-komponent opløsningsmiddelfrit epoxybaseret gulvsystem.


Denpox™ Terrazzo er ideelt i områder, hvor der ønskes massive dekorative gulvbelægninger. Gulvet er meget let at vedligeholde og rengøre og giver præsentable arbejdsmiljøer. Anvendes i for eksempel lufthavnsterminaler, supermarkeder, udstillingsområder og showrooms osv.

Fordele


- Høj slagstyrke
- Fugefri og hygiejnisk finish
- Meget god kemisk resistens
- Let at rengøre og sterilisere
- Lave vedligeholdelsesomkostninger
- Attraktivt udseende
- Høj slidstyrke
- Opløsningsmiddelfri; ingen lugtgener
- Hurtig installation

Anvendelsesområder

- Lufthavnsterminaler
- Supermarkeder
- Udstillingsområder
- Showrooms

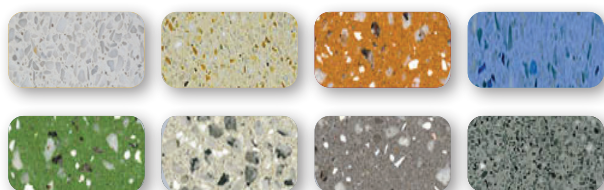

For flere farver se separat farvekort.

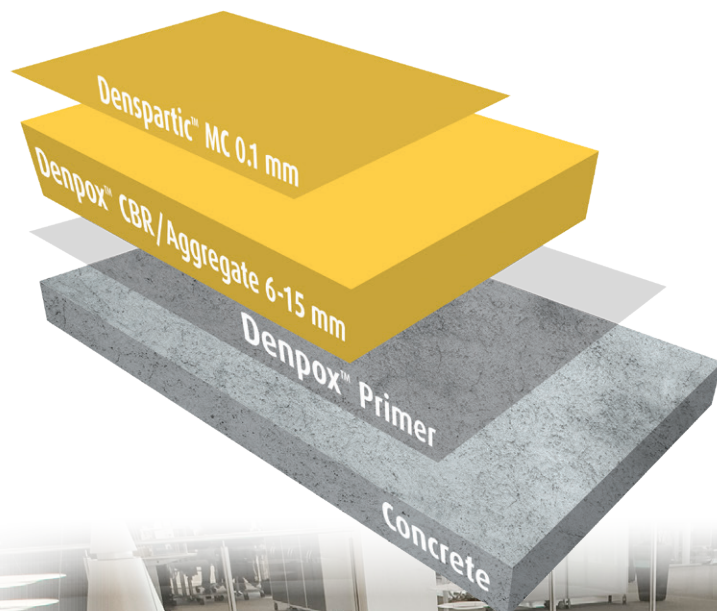

Udseende

Denpox™ Terrazzo Terrazzo er et glat, dekorativt gulvsystem med farvede natursten, der kan varieres efter ønske.

Forventet levetid

Mere end 20 år.

Anvendelsesområder

Dekorative og slidstærke terrazzogulve til lufthavne, togstationer, supermarkeder, udstillingsarealer osv. Alle mulige dekorative effekter kan opnås ved at variere baggrundsfarven og stenblandingen.

Udførelseskrav

Temperatur mellem 10°C og 30°C, bedst 15°C til 25°C, højst tilladte fugtighed i underbetonen er 5% vægt.

Temperaturbestandighed

Denpox™ Terrazzo tåler konstant temperaturer op til 70°C. Længerevarende temperaturer over dette vil gøre belægningen følsom overfor kemiske angreb og nedsætte slidstyrken.

Colours

Utallige muligheder, se "Colour Terrazzo" i separat farvekort for inspiration.



Egenskaber

Fuldt hærdet ved 20°C	7 dage
Lagtykkelse	6 - 15 mm
Vandgennemtrængelighed	Nil - Karsten test (uigennemtrængelig)
Hårdhed	SHORE D 80
Trykstyrke	40 MPa
Brand Klassifikation	B _{fl} -s ₁
Vedhæftning	>1,5 MPa
Temperaturmodstand	Op til 70°C ved 4 mm
Termisk ekspansionskoefficient	<38 ppm
Slidstyrke	50 mg / 1000 cycles (Taber Abrader)
Varmeledningsevne	<0,6 W/m·K
Skridsikkerhed	R9 - R13
Fødevarekontakt	Ingen kontamination