

Denpox™ Topcoat

Et 2-komponent opløsningsmiddelfrit epoxybaseret gulvsystem.


Denpox™ Topcoat er ideelt i områder, der udsættes for let til medium trafik, og hvor der samtidig ønskes en belægning, der er let at rengøre og har en høj kemisk resistens. Såfremt der ønskes en belægning med skridsikkerhed, kan dette opnås ved iblanding af quartz. Belægningen finder anvendelse i procesarealer, fremstillings- og lagerområder, der udsættes for meget gangtrafik og let truckkørsel.

Fordele


- Kan leveres skridsikkert
- Kan udlægges i tykke lag, op til 0,25 mm per lag
- Fugefri og hygiejnisk finish
- God kemisk resistens
- Let at rengøre og sterilisere
- Lave vedligeholdelsesomkostninger
- Attraktivt udseende
- Høj slidstyrke
- Opløsningsmiddelfri; ingen lugtgener
- Hurtig installation

Anvendelsesområder

- Procesarealer
- Lagerområder
- Pakkeområder

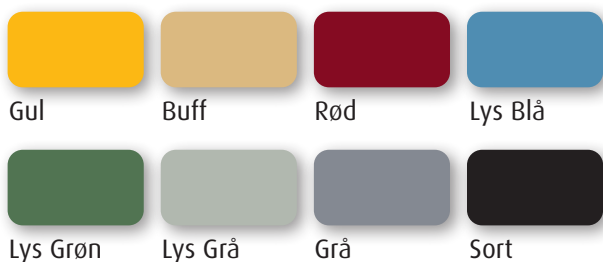

For flere farver se separat farvekort.

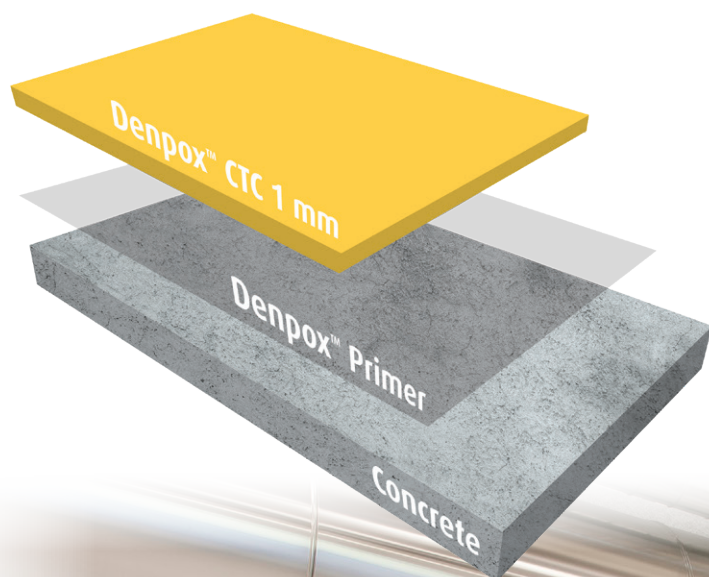

Udseende

Denpox™ Topcoat provides a smooth finish with a glossy surface.

Forventet levetid

3 - 5 år.

Anvendelsesområder

To provide a light to medium duty, easy to clean, chemical resistant flooring. Typical uses are dry areas as packaging and warehousing areas subjected to heavy foot and pallet truck traffic.

Udførelseskrav

Temperature 10°C to 30°C, best 15 to 25°C, max. moisture content in the concrete subfloor 5% by weight.

Temperaturbestandighed

Denpox™ Topcoat is resistant to temperature cycles up to 70°C. Extended periods at these temperatures and above will make material susceptible to chemical attack and abrasion wear.

Farver

Kan fås i en række standardfarver, se "Colour" i separat farvekort.



Egenskaber

Fuldt hærdet ved 20°C	7 dage
Lagtykkelse	0,5 mm
Vandgennemtrængelighed	Nil - Karsten test (uigennemtrængelig)
Hårdhed	SHORE D 80
Trykstyrke	40 MPa
Brand Klassifikation	B _{fl} -s ₁
Vedhæftning	>1,5 MPa
Temperaturmodstand	Op til 70°C ved 4 mm
Termisk ekspansionskoefficient	<38 ppm
Slidstyrke	50 mg / 1000 cycles (Taber Abrader)
Varmeledningsevne	<0,4 W/m·K
Skridsikkerhed	n.a.
Fødevarekontakt	Ingen kontamination