

Denpox™ Topfloor (2-4 mm)

Et 2-komponent opløsningsmiddelfrit epoxybaseret gulvsystem.



Denpox™ Topfloor 2-4 mm anvendes i tørre industriområder, der udsættes for normal brug. Gulvet er meget slidstærkt, stødabsorberende og tåler høj kemisk belastning. Samtidig er gulvet let at vedligeholde og finder derfor anvendelse i lagerlokaler, laboratorier, skoler, hospitaler og anden lettere industri.

Fordele

- Kan leveres skridsikkert
- Høj slagstyrke
- Fugefri og hygiejnisk finish
- Meget god kemisk resistens
- Let at rengøre og sterilisere
- Lave vedligeholdelsesomkostninger
- Attraktivt udseende
- Høj slidstyrke
- Opløsningsmiddelfri; ingen lugtgener
- Hurtig installation

Anvendelsesområder

- Lagerlokaler
- Schools
- Hospitals

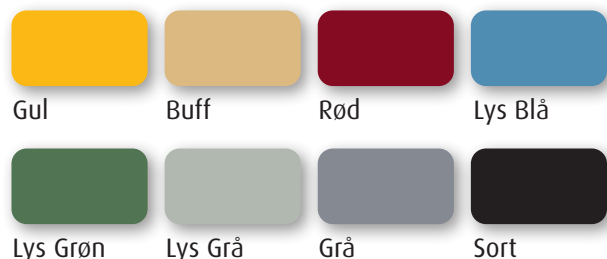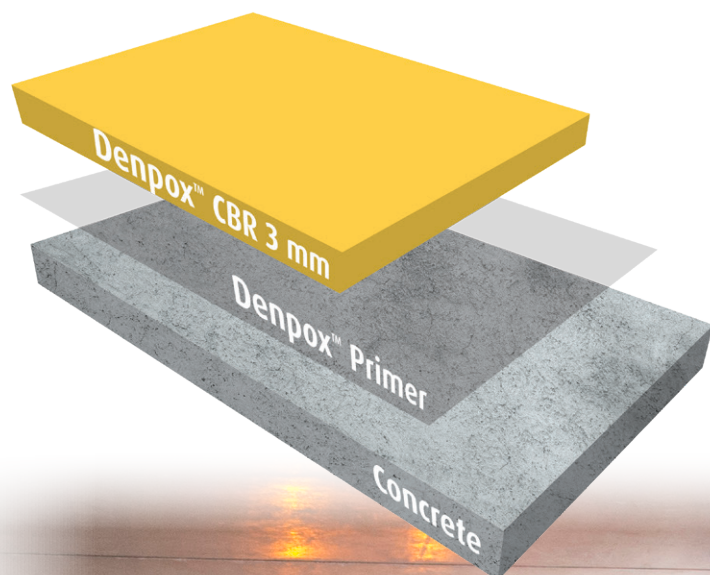

For flere farver se separat farvekort.

Appearance

Denpox™ Topfloor er et glat, ensfarvet gulvsystem med højglans overflade.

Foventet levetid

10 - 15 år.

Application

Denpox™ Topfloor tilbyder excellent slidstyrke, slagfasthed og kemikalie resistens. Epofloor Topfloor er let at rengøre og vedligeholde i hygiejnisk tilstand. Typiske anvendelsesområder er produktionsarealer, varelagre, udstillingsarealer, laboratorier, kantiner, badefaciliteter, kontorer og korridorer.

Udførelseskrav

Temperatur mellem 10°C og 30°C, bedst 15°C-25°C. Maksimal tilladt fugtighed i underbetonen er 5%.

Temperaturbestandighed

Denpox™ Topfloor tåler konstant temperaturer op til 70°C. Længerevarende temperaturer over dette vil gøre belægningen følsom overfor kemiske angreb og nedsætte slidstyrken.

Colours

Kan fås i en række standardfarver, se "Colour" i separat farvekort.



Egenskaber

Fuldt hærdet ved 20°C	7 dage
Lagtykkelse	2 - 4 mm
Vandgennemtrængelighed	Nil - Karsten test (uigennemtrængelig)
Hårdhed	SHORE D 80
Trykstyrke	40 MPa
Brand Klassifikation	B _{fl} -S ₁
Vedhæftning	>1,5 MPa
Temperaturmodstand	Op til 70°C ved 4 mm
Termisk ekspansionskoefficient	<38 ppm
Slidstyrke	50 mg / 1000 cycles (Taber Abrader)
Varmeledningsevne	<0,4 W/m·K
Skridsikkerhed	R9 - R13
Fødevarekontakt	Ingen kontamination