

## Denpur™ Comfort LM (8-10 mm)

Denpur™ Comfort LM er en combi-elastisk gulvløsning til sportshaller med fremragende hoppe- og komfortegenskaber grundet en blød og affjedrende flydende PU-membran. Gulvet tilbyder et meget højt komfort- og sikkerhedsniveau og er meget holdbart og i stand til at modstå høj mekanisk belastning. Gulvet anbefales derfor til sportsfaciliteter, skoler, dansehallen, legepladser, fitnesscentre og andre områder, hvor der er behov for stød- og lyddæmpende egenskaber.

### Fordele

- Lyd- og stødabsorberende
- Fremragende kemikalieresistens
- Tåler 80°C varmt vand
- Høj slidstyrke
- Fugefri og hygiejnisk finish
- Let at rengøre
- Lave vedligeholdelsesomkostninger
- Ingen lugtgener under udlægningen

### Anvendelsesområder

- Sportsfaciliteter
- Skoler
- Dansehallen
- Legepladser
- Fitnesscentre




Gul Buff Rød Blå



Mørk Grøn Mørk Grå Lys Grå Hvid

For flere farver se separat farvekort.

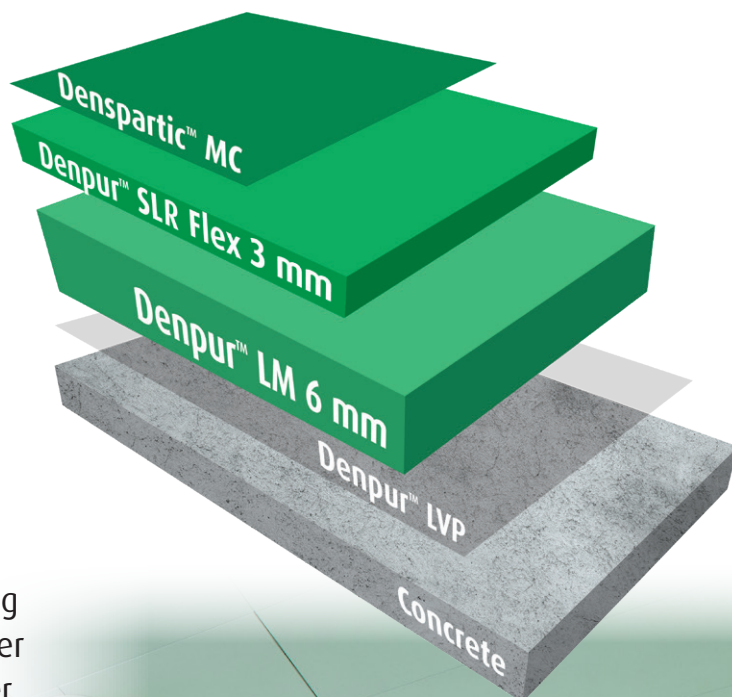

## Denpur™ Comfort LM (8-10 mm)

### Udseende

Denpur™ Comfort LM er et farvet glat gulv.

### Forventet levetid

10 - 15 år.

### Anvendelsesområde

Sikrer et kombi-elastisk sportsgulv med et højt komfort- og sikkerhedsniveau. Typiske anvendelser er sportsfaciliteter, skoler, dansehaller, legepladser og fitnesscentre.

### Udførelseskrav

Temperatur mellem 10°C og 30°C, bedst 15°C til 25°C, højst tilladte fugtighed i underbetonen er 5% vægt.

### Temperaturbestandighed

Denpur™ Comfort LM er modstandsdygtig overfor temperaturer op til 90°C tør varme og 80°C våd varme. Længerevarende perioder ved disse temperaturer og over vil gøre materialet følsomt over for kemiske angreb og nedsætte slidstyrken.

### Farver

Kan fås i en række standardfarver, se "Colour" i separat farvekort.



#### Egenskaber

|                                                                  |                                 |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Systemtykkelse                                                   | Ca. 8 - 10 mm                   |
| Brandklasse i henhold til EN 13501-1                             | B <sub>fl</sub> -S <sub>1</sub> |
| Skridhæmmende i henhold til DIN 51130                            | R 10                            |
| Lyddæmpende                                                      | 20 dB                           |
| VOC i henhold til EN 13419                                       | Opfyldt                         |
| Slidstyrke i henhold til EN 660-2 = 1999                         | Gruppe P                        |
| Kemisk resistens                                                 | Se Denpur™ Resistensskema       |
| Fysiologisk uskadelig (DIN EN 71 part 3)                         | Opfyldt                         |
| Tilbagegang efter statisk nedtrykning i henhold til EN 433: 1994 | 0,08 mm                         |
| Resistens overfor kontorstolehjul i henhold til EN 425           | Ingen skade                     |
| Slagfast ISO 6272                                                | Klasse I                        |
| UV Farvestabilitet (inden- og udendørs)                          | Ja                              |
| Shore DIN 53505                                                  | (A) 80                          |
| Kompatibel med gulvvarme                                         | Ja                              |