

Denpur™ Comfort REG (8-10 mm)

Denpur™ Comfort REG er en meget blød combi-elastisk gulvløsning til sportshaller med fremragende hoppe- og komfortegenskaber på grund af den tykke gummimåtte. Gulvet tilbyder et meget højt komfort- og sikkerhedsniveau og er meget holdbart og i stand til at modstå høj mekanisk belastning. Gulvet anbefales derfor til sportsfaciliteter, skoler, dansehallen, legepladser, fitnesscentre og andre områder, hvor der er behov for stød- og lyddæmpende egenskaber.

Fordele


- Lyd- og stødabsorberende
- Fremragende kemikalieresistens
- Tåler 80°C varmt vand
- Høj slidstyrke
- Fugefri og hygiejnisk finish
- Let at rengøre
- Lave vedligeholdelsesomkostninger
- Ingen lugtgener under udlægningen

Anvendelsesområder

- Sportsfaciliteter
- Skoler
- Dansehallen
- Legepladser
- Fitnesscentre



For flere farver se separat farvekort.

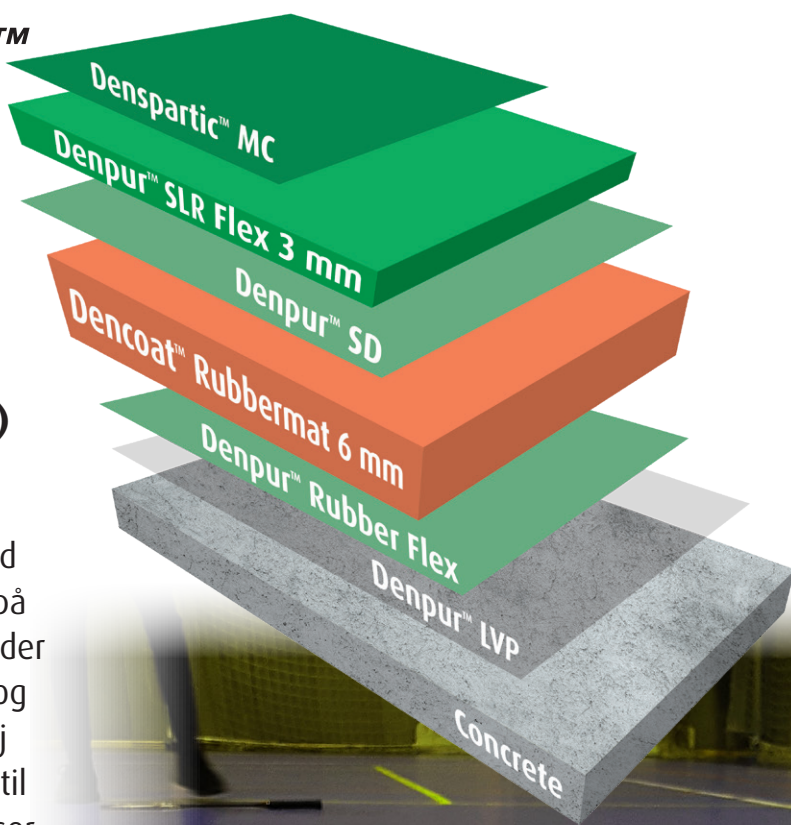

Denpur™ Comfort REG (8-10 mm)

Udseende

Denpur™ Comfort REG er et farvet glat gulv.

Forventet levetid

10 - 15 år.

Anvendelsesområde

Sikrer et kombi-elastisk sportsgulv med et højt komfort- og sikkerhedsniveau. Typiske anvendelser er sportsfaciliteter, skoler, dansehaller, legepladser og fitnesscentre.

Udførelseskrav

Temperatur mellem 10°C og 30°C, bedst 15°C til 25°C, højst tilladte fugtighed i underbetonen er 5% vægt.

Temperaturbestandighed

Denpur™ Comfort REG er modstandsdygtig overfor temperaturer op til 90°C tør varme og 80°C våd varme. Længerevarende perioder ved disse temperaturer og over vil gøre materialet følsomt over for kemiske angreb og nedsætte slidstyrken.

Farver

Kan fås i en række standardfarver, se "Colour" i separat farvekort.



Egenskaber

Egenskaber	Værdi
Systemtykkelse	Ca. 8 - 10 mm
Brandklasse i henhold til EN 13501-1	B _{fl} -S ₁
Skridhæmmende i henhold til DIN 51130	R 10
Lyddæmpende	20 dB
VOC i henhold til EN 13419	Opfyldt
Slidstyrke i henhold til EN 660-2 = 1999	Gruppe P
Kemisk resistens	Se Denpur™ Resistensskema
Fysiologisk uskadelig (DIN EN 71 part 3)	Opfyldt
Tilbagegang efter statisk nedtrykning i henhold til EN 433: 1994	0,08 mm
Resistens overfor kontorstolehjul i henhold til EN 425	Ingen skade
Slagfast ISO 6272	Klasse I
UV Farvestabilitet (inden- og udendørs)	Ja
Shore DIN 53505	(A) 80
Kompatibel med gulvvarme	Ja