

Denpur™ SL (3-4 mm)


Denpur™ SL anbefales til industrielle gulvarealer med normal trafik. Gulvet har høj slidstyrke, høj kemisk resistens og medium resistens i forhold til stødpåvirkning. Gulvet er velegnet til tørre områder som fx laboratorier, gangarealer, elektronikvirksomheder og hospitaler mv.

Fordele


- Fremragende kemikalieresistens
- Tåler 80°C varmt vand
- Høj slidstyrke
- Fugefri og hygiejnisk finish
- Let at rengøre
- Lave vedligeholdelsesomkostninger
- Ingen lugtgener under udlægningen

Anvendelsesområder

- Tørre procesområder
- Laboratorier
- Gangarealer
- Elektronikvirksomheder
- Hospitaler

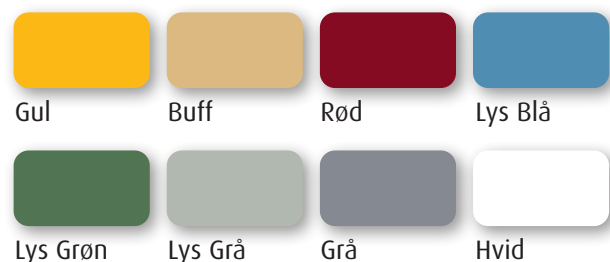

For flere farver se separat farvekort.

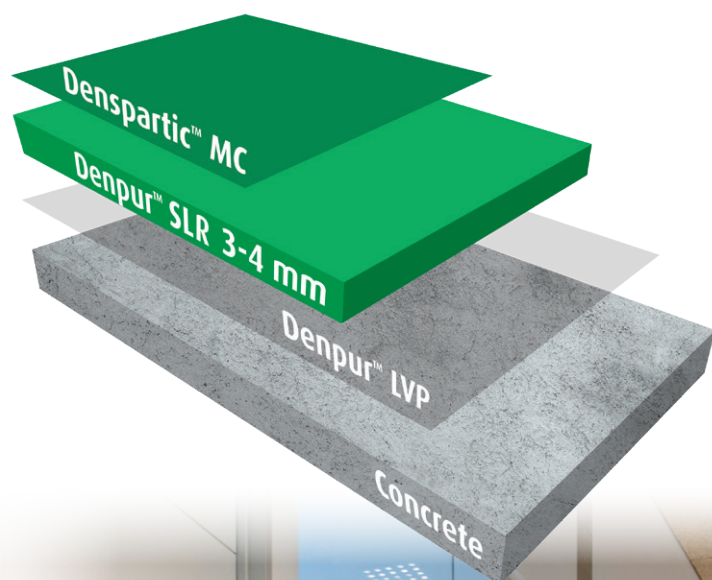

Denpur™ SL (3-4 mm)

Udseende

Denpur™ SL er et ensfarvet glat eller skridsikkert gulv.

Forventet levetid

10 - 15 år.

Anvendelsesområde

Sikrer et let til medium modstandsdygtigt gulv med høj temperatur- og kemikalieresistens. Typiske anvendelsesområder er industrielle miljøer som laboratorier, elektronikvirksomheder, hospitaler og normale tørre procesområder.

Udførelseskrav

Temperatur mellem 10°C og 30°C, bedst 15°C til 25°C, højst tilladte fugtighed i underbetonen er 5% vægt.

Temperaturbestandighed

Denpur™ SL er modstandsdygtig overfor temperaturer op til 90°C tør varme og 80°C våd varme. Længerevarende perioder ved disse temperaturer og over vil gøre materialet følsomt over for kemiske angreb og nedsætte slidstyrken.

Farver

Kan fås i en række standardfarver, Se "Colour" i separat farvekort.

Denpur™ SL er ikke farvestabil og kan misfarves med alder, især lyse farver.

Vi anbefaler derfor mørkere farver som Brown Beige, Tomatrød, Leaf Green og Stone Grey, hvor denne farveændring næppe er mærkbar. Produkt-funktionaliteten påvirkes ikke af dette



Egenskaber

Egenskaber	Værdi
Systemtykkelse	Ca. 3-4 mm
Brandklasse i henhold til EN 13501-1	B _{fl} -S ₁
Skridhæmmende i henhold til DIN 51130	R 9/12
Lyddæmpende	4 dB
VOC i henhold til EN 13419	Opfyldt
Slidstyrke i henhold til EN 660-2 = 1999	Gruppe M
Kemisk resistens	Se Denpur™ Resistensskema
Fysiologisk uskadelig (DIN EN 71 part 3)	Opfyldt
Tilbagegang efter statisk nedtrykning i henhold til EN 433: 1994	0,02 mm
Resistens overfor kontorstolehjul i henhold til EN 425	Ingen skade
Slagfast ISO 6272	Klasse I
UV Farvestabilitet (inden- og udendørs)	Ja
Shore DIN 53505	(D) 60
Kompatibel med gulvvarme	Ja